



**EasyWrap™ FV205**  
Halbautomatische, vertikale  
Kleinbündelwickelmaschine

# Easy Wrap™ FV205

Halbautomatische, vertikale Kleinbündelwickelmaschine

## Maschinenbeschreibung

- ◆ Robuste Maschinenkonstruktion
- ◆ Wartungsfreundlich
- ◆ Ring Grösse 390 mm
- ◆ Bedienerfreundliches Kontrollpaneel
- ◆ Manuelle Startauslösung mittels Fusschalter
- ◆ Automatische Folienschneid-Vorrichtung
- ◆ Automatische 0-Positions-Erkennung
- ◆ Verstellbare, vertikale Paket-Führungseinheit
- ◆ Einstellbare, frequenzgesteuerte Geschwindigkeit des Ringes, bis zu 90 Upm
- ◆ Frequenzgesteuerte Ring-Beschleunigung und -Abbremsung
- ◆ Überwachte Führungseinheit mittels Photozelle
- ◆ Arbeitshöhe 870—960 mm, einstellbar
- ◆ Attraktives und wettbewerbsfähiges Preisniveau
- ◆ Lieferung komplett, inklusive CE-Konformitätserklärung



## Technische Daten

Versorgungsspannung	230V—50/60Hz
Steuerspannung	24V—VDC
Stromverbrauch	Ca. 1,5 Kw
Schutzart	IP54

## Folien Spezifikationen

Folienbreite	125 mm
Foliendicke	23—35 µm
Max. Aussendurchmesser der Rolle	250 mm
Kerndurchmesser	76 mm(3")

## Luftanschluss

Anschluss	R 1,2" / 10mm
Luftdruck	4 bar
Luftverbrauch	20 NI/Min




**Türe**  
Bedienerfreundlicher Folienwechsel, Sicherheits-schalter inkludiert.

**Folien-schneid-Vorrichtung**  
Die Folie wird mittels Greifer zurückgezogen und automatisch abgeschnitten. Die Maschine fährt automatisch in die 0-Position zurück.



**Kontrollpaneel**  
Bedienerfreundliches Kontrollpaneel, welches die Bedienung mit einer Hand ermöglicht.

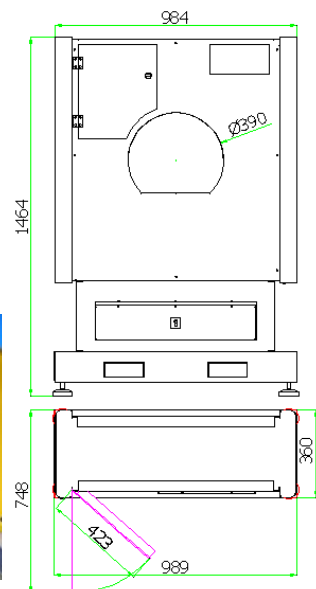

## Paket Dimensionen

- ◆ Max 250 x 200 mm (wxh)
- ◆ Min 30 x 30mm (wxh)
- ◆ Diagonal 390 mm
- ◆ Weicht 25 kg