


Pneumatisches, hülsenloses Kunststoffband-Umreifungsgerät für **runde und kleinflächige** Applikationen

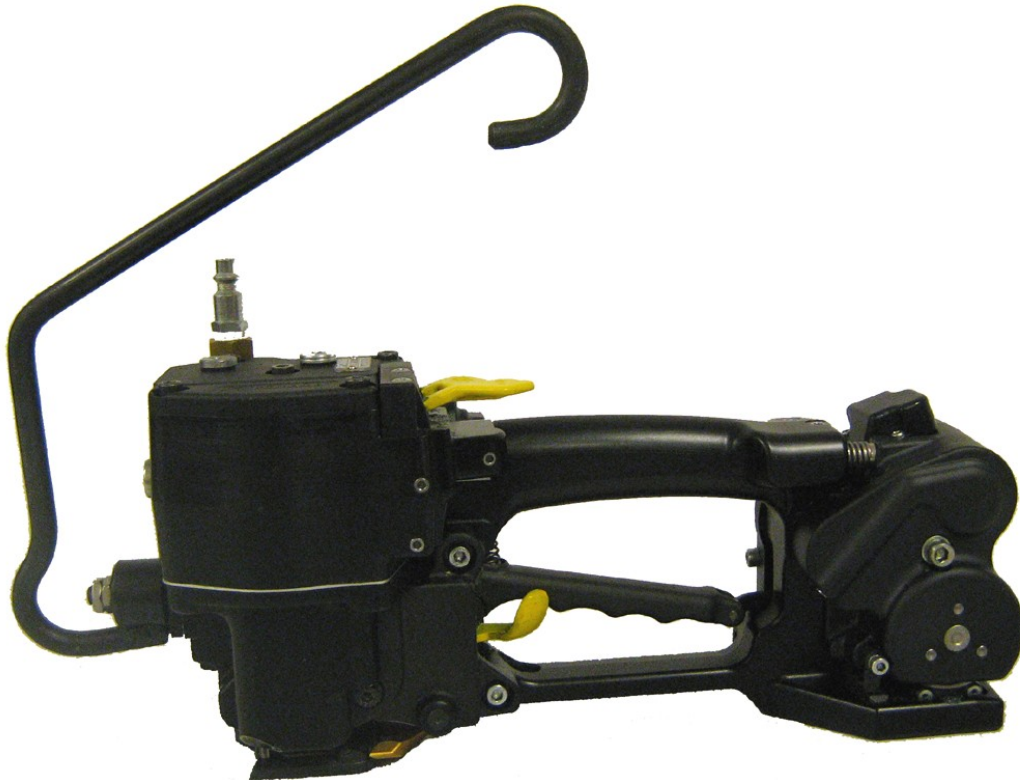

Technische Daten



Bandqualitäten:		Polypropylen (PP) and Polyester (PET)
Banddimensionen:	Breite	13.0 – 19.0 mm
	Dicke	0.40 – 1.35 mm
Gewicht inkl. Aufhängung:		6.8 kg
Gerätgrösse mit Aufhängung:		L390 x W135 x H305 mm
Durchschnittliche Verschlussfestigkeit:		Mehr als 75% (abhängig von der Bandqualität)
Verschluss:		Reibschweissverschluss
Spannkraft		600 – 1800 N (regulierbar)
Spanngeschwindigkeit:		120 – 260 mm/s
Max. Druckluft:		6.0 bar
Mindest Paketgrösse:		Flache Pakete: 80 mm Runde Pakete: 2 x Ø70 mm

Eigenschaften/Vorteile

- Einfaches Handling
- Einmaliges Hochleistungs Kunststoffband-Umreifungsgerät für runde und kleinflächige Applikationen, erstes Gerät in dieser Klasse
- Robustes Design, garantierte hohe Zuverlässigkeit
- Verwendung für Flächen von mind. 80mm und kleine Durchmesser von mind. 2x 70 mm
- Einstellbare Spannkraft und Schweisszeiten
- Higher work efficiency and performance
- Hervorragende Möglichkeit von Stahlband auf Hochleistungs-PET-Band umzustellen
- Kosteneinsparungen

Modelbeschreibungen P380

Art. Nr.	Model	Bandbreite	Banddicke	Max. Spannkraft	Spanngeschwindigkeit
		mm	mm	N	mm/sec.
49.3801	P380/13/0.4-0.64	13	0.40-0.64	1800	120-260
49.3802	P380/13/0.65-1.05	13	0.65-1.05	1800	120-260
49.3811	P380/15/0.4-0.64	15	0.40-0.64	1800	120-260
49.3812	P380/15/0.65-1.05	15	0.65-1.05	1800	120-260
49.3821	P380/16/0.4-0.64	16	0.40-0.64	1800	120-260
49.3822	P380/16/0.65-1.05	16	0.65-1.05	1800	120-260
49.3831	P380/19/0.4-0.64	19	0.40-0.64	1800	120-260
49.3832	P380/19/0.65-1.05	19	0.65-1.05	1800	120-260
49.3833	P380/19/1.06-1.35	19	1.06-1.35	1800	120-260

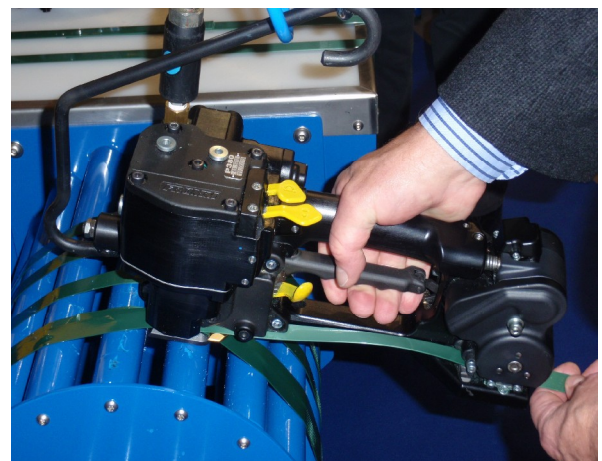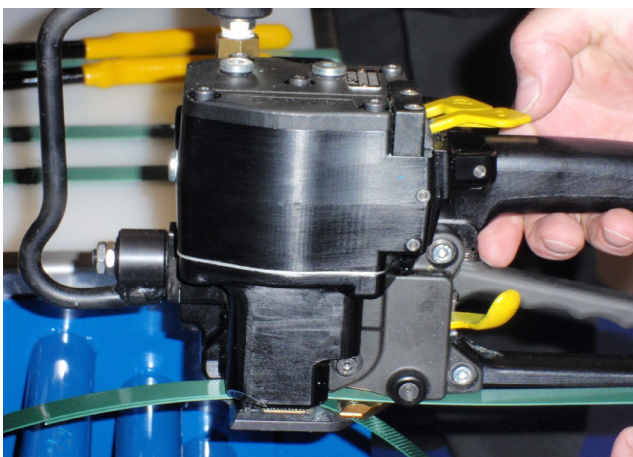

12.2010

FROMM AG
Härdlistrasse 4
CH-8957 Spreitenbach
Schweiz

Tel: +41 (0)56 419 10 20
Fax: +41 (0)56 419 10 30
ch@fromm-pack.com
www.fromm-pack.ch